


PowerShot SX410 IS

Riprendi il divertimento con questa piccola fotocamera in stile bridge dotata di zoom 40x

Semplice, divertente e creativa, questa fotocamera in stile bridge, per tutta la famiglia, è dotata di un grande zoom 40x in un corpo piccolo e compatto; pertanto, consente di acquisire semplicemente ogni dettaglio dei tuoi momenti speciali con spettacolari foto e video HD.

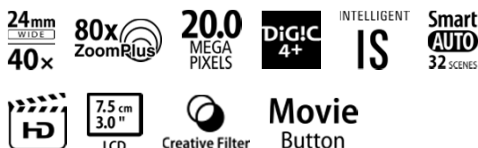

- Acquisisci il massimo dei dettagli anche a grandi distanze con lo zoom 40x o realizza scatti di paesaggi mozzafiato
- Piccola fotocamera in stile bridge da portare sempre con te
- Ottieni una superba riproduzione dei dettagli e ritaglia le immagini con facilità grazie alla risoluzione di 20 megapixel
- Foto e video estremamente nitidi in qualunque situazione con Intelligent IS
- Registrazione di video HD (720p) con un solo pulsante
- Crea immagini di alta qualità con il massimo comfort grazie al design ergonomico
- Ottieni immagini brillanti inquadrando e scattando con la funzione Smart Auto
- Divertiti ad esplorare la tua creatività
- Acquisisci più scatti con una sola ricarica grazie alla modalità Eco

Gamma di prodotti



PowerShot SX520 HS



PowerShot SX410 IS



PowerShot SX400 IS

PowerShot SX60 HS
PowerShot SX530 HS
PowerShot SX520 HS
PowerShot SX410 IS
PowerShot SX400 IS

Specifiche tecniche

SENSORE IMMAGINE

Tipo	CCD di tipo 1/2,3
Pixel effettivi	Circa 20,0 M ^[14]
Pixel totali	Circa 20,5 M
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+ con tecnologia iAPDS
-------------	-------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,3 – 172 mm (equivalente a 35 mm: 24 – 960 mm)
Zoom	Ottico 40x ZoomPlus 80x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x ^[11]). Combinato circa 160x

Apertura massima

Struttura	f/3,5 - f/6,3 12 elementi in 11 gruppi (1 obiettivo UD, 2 lenti asferiche fronte/retro, 1 lente asferica a lato singolo)
------------------	---

Stabilizzazione dell'immagine

	Sì (tipo di posizionamento obiettivo), circa 2,5 stop ^[13] . Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 4 assi
--	---

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE ^[6] , AF Tracking
Selezione del punto AF	Formato (normale, piccolo)
Blocco AF	Sì
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	0 cm (grandangolo) dall'obiettivo frontale in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media pesata al centro e spot (centrale)
Blocco AE	Sì
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600 AUTO ISO: 100 - 800

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/4000 sec. (impostazione di fabbrica) 15 - 1/4000 sec. (gamma complessiva - varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.

MATRICE COLORE

Tipo	sRGB
-------------	------

MONITOR LCD

Monitor	Display TFT da 7,5 cm (3,0"), circa. 230.000 punti
Copertura	Circa 100 %
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione esposizione flash	Face Detection FE, Esposizione intelligente del flash
Blocco dell'esposizione flash	Sì
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm – 5,0 m (grandangolo) / 1,4 m – 2,7 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), Program AE, Controllo Live View, Ritratto, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 MP), Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
-----------------	--

In modalità video

Effetti fotografici

Smart Auto (21 scene rilevate), Program AE, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio

My Colors (My Colors disattivato, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e nero, Positivo, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personalizzato)

Modalità drive

Scatto continuo

Singolo, Continuo, Autoscatto
Circa 0,5 scatti/sec. (fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^{[3][4]}

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESIONE

Dimensioni immagine

4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480
16:9 - (L) 5152 x 2896, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360
3:2 - (L) 5152 x 3432, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424
1:1 - (L) 3856 x 3856, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480

Ridimensionamento durante la riproduzione (M2)

Compressione

Video

Superfine, Fine
(HD) 1280 x 720, 25 fps
(L) 640 x 480, 30 fps
Effetto miniatura (HD) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps, (L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps
(HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec.
(L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]

Lunghezza video

TIPI DI FILE

Foto

Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1

Video

MOV [Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: PCM lineare (mono)]

STAMPA DIRETTA

Stampanti Canon

Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti a getto d'inchiostro Canon PictBridge compatibili
Sì

PictBridge

ALTRE FUNZIONI

Correzione occhi rossi
Sensore con orientamento intelligente
Istogramma
Zoom di riproduzione
Autoscatto
Lingue menu

Sì, durante lo scatto e la riproduzione
Sì

Sì
Circa 2x - 10x
Circa 2 o 10 sec., personalizzato
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer

Altro

Connettore DIGITALE USB Hi-Speed (MTP, PTP)
Uscita A/V (PAL/NTSC)

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo

SD, SDHC, SDXC

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 8 / 8.1 / 7 SP1
Mac OS X 10.8, 10.9

SOFTWARE

Altro

CameraWindow DC

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11LH (batteria e caricabatteria in dotazione)

Durata batteria

Circa 185 scatti
Modalità Eco: circa 245 scatti
Circa 240 min di riproduzione

Alimentazione C/A

Kit adattatore CA ACK-DC90 opzionale

Specifiche tecniche

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-950
PowerShot Accessory Organizer
High Power Flash HF-DC2 Canon
Kit adattatore CA ACK-DC90, carica batteria CB-2LFE

Flash

Alimentazione e carica batteria

Altro

Cavo AV Canon AVC-DC400
Cavo di interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

Dimensioni (L x A x P)

Peso

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%
104,4 x 69,1 x 85,1 mm
Circa 325 g (incluse batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

^[1] In base al formato immagine selezionato.

^[2] Nel caso in cui il flash non si attivi.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] È necessario utilizzare una scheda Speed Class per disporre del tempo massimo di

registrazione:

(HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore.

(iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo ove diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

PowerShot SX410 IS

Riprendi il divertimento con questa piccola fotocamera in stile bridge dotata di zoom 40x

Semplice, divertente e creativa, questa fotocamera in stile bridge, per tutta la famiglia, è dotata di un grande zoom 40x in un corpo piccolo e compatto; pertanto, consente di acquisire semplicemente ogni dettaglio dei tuoi momenti speciali con spettacolari foto e video HD.

Data inizio vendita: Marzo 2015



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale PowerShot SX410 IS BK EU23	0107C002AA	4549292034417
Fotocamera digitale PowerShot SX410 IS RE EU23	0108C002AA	4549292034356

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Caricabatteria CB-2LFE	8420B001AA	4960999977324
Kit adattatore CA ACK-DC90	6216B003AA	4960999844169
Cavo di interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
High Power Flash HF-DC2	5189B001AA	4960999782232
Custodia morbida DCC-950	0037X615	8714574592121
Organizer per accessori	0036X433	8714574583167

PowerShot SX410 IS

Riprendi il divertimento con questa piccola fotocamera in stile bridge dotata di zoom 40x

Semplice, divertente e creativa, questa fotocamera in stile bridge, per tutta la famiglia, è dotata di un grande zoom 40x in un corpo piccolo e compatto; pertanto, consente di acquisire semplicemente ogni dettaglio dei tuoi momenti speciali con spettacolari foto e video HD.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)	
Fotocamera digitale PowerShot SX410 IS BK EU23	0107C002AA	EA	Unità	1	160	145	106		0,706	
Fotocamera digitale PowerShot SX410 IS RE EU23	0108C002AA	CT	Confezione	10	551	313	200		7,925	
		EP	Euro pallet	200	1200	800	1150		165	
				Strati per pallet	5					
				Confezioni per strato	4					
				Prodotti per strato	40					

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale PowerShot SX410 IS
- Cinturino da polso WS-DC12
- Batteria NB-11LH
- Caricabatteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Copriobiettivo
- Kit manuale dell'utente