


# FOTO UNICHE. STAMPE ALL'ALTEZZA. SEMPRE.

Stampe con qualità di livello superiore grazie a questa affidabile stampante professionale A3+ che produce con ogni stampa risultati ricchi di dettagli, vividi e spettacolari da esporre.



- Stampante A3+ con un ingombro ridotto
- Stampe da esposizione senza cambiare inchiostri
- Stampa senza bordi anche su carte Fine Art
- Gamut di colori migliorato per una maggiore profondità
- Schermo LCD a colori da 3"
- Qualità di stampa monocromatica incredibile
- Fedele e accurata corrispondenza schermo-stampa
- Stampe di qualità elevata in tempi rapidissimi

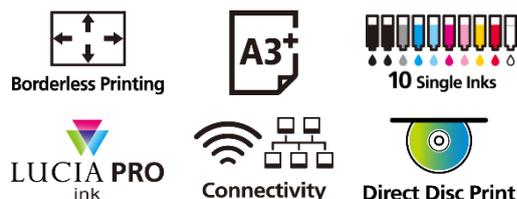

## GAMMA DI PRODOTTI



imagePROGRAF  
PRO-300



imagePROGRAF  
PRO-1000



imagePROGRAF  
PRO-2100

## imagePROGRAF PRO-300

imagePROGRAF  
PRO-1000

imagePROGRAF  
PRO-2100

imagePROGRAF  
PRO-4100

imagePROGRAF  
PRO-6100

**Canon**

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO E

## GESTIONE DEI SUPPORTI DI

## STAMPA

## Classe

13\*

## Testina di stampa/inchiostro

## Tipo

Indelebile

## Numero di ugelli

Totale 7.680 ugelli  
(Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk/CO/768 ugelli x 10)

## Serbatoi d'inchiostro

10 colori = 9 colori  
(Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk) + CO

## Risoluzione massima di

## stampa

4800 (orizzontale)<sup>1</sup> x 2400 (verticale) dpi

## Velocità di stampa

Foto (immagine da 11"x14" su  
A3+ con bordi<sup>2</sup>)

circa 4 m 15 s

## Nero/PT-101

circa 4 m 15 s

## Dimensione massima

## stampabile

## Vassoio superiore (larghezza)

Vassoio superiore: 322,2 mm (12,7"),  
Stampa senza bordi: 329 mm (A3+) (13")

## Alimentazione manuale

## (larghezza)

Alimentazione manuale: 322,2 (12,7"),  
Stampa senza bordi: 329 mm (A3+) (13")

## Personalizzato (lunghezza)

990,60 mm

## Area stampabile

## Stampa senza bordi

Margine superiore/inferiore/destro/sinistro: ciascuno  
0 mm

## Stampa con bordo

Margine superiore: 3 mm, Margine inferiore: 5 mm/  
Margine sinistro/destro: ciascuno 3,4 mm  
(LTR/LGL: Sinistro: 6,4 mm, Destro: 6,3 mm)  
Margine superiore/inferiore/destro/sinistro consigliato  
per carta Fine Art: ciascuno 25 mm

## Supporti compatibili

## Vassoio superiore

Carta comune/Carta fotografica Pro Platinum (PT-  
101)/Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201)/Carta  
fotografica Pro Luster (LU-101)/Carta fotografica Plus  
semi-gloss (SG-201)/Carta fotografica Matte (MP-  
101)/Adesivi fotografici (PS-101)

## Alimentazione manuale

Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)/Carta  
fotografica Plus Glossy II (PP-201)/Carta fotografica  
Pro Luster (LU-101)/Carta fotografica Plus Semi-gloss  
(SG-201)/Carta fotografica Matte (MP-101)/Carta  
fotografica Pro Premium Matte (PM-101)/Premium  
Fine Art Smooth (FA-SM)/Premium Fine Art Rough

## Vassoio multifunzione

Adesivi per unghie stampabili (NL-101)/Disco  
stampabile

## Formato carta

## Vassoio superiore

A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/  
7" x 10"/12 x 12  
L(3,5" x 5")/KG (4" x 6")  
2L (5" x 7")/8" x 10"/10" x 12"/Quadrato (127 mm)  
/210 x 594 mm  
Dimensioni personalizzate (larghezza da 89 mm a  
355,6 mm  
lunghezza da 127 mm a 990,6 mm)

## Alimentazione manuale

A3+/A3/A4/A5/B4/LTR/LGL/Ledger/12x12  
8" x 10"/10" x 12"/210 x 594 mm  
Formato personalizzato (larghezza 89 mm -  
355,6 mm, lunghezza 127 mm - 990,6 mm)

## Vassoio multifunzione

120 x 120 mm

## Formato carta (senza bordi)

\*Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come  
segue: buste, carta High Resolution, trasferibili per T-shirt, adesivi  
fotograficiA3+ /A3/A4/LTR/7 x 10/12 x 12/5 x 7/L(3,5" x 5")/KG  
(4" x 6")/2L(5" x 7")/8" x 10"/10" x 12"/Quadrato  
(127 mm)/210 x 594 mmGestione della carta (vassoio  
superiore) (numero massimo)

## Carta comune

## Carta fotografica Pro

## Platinum (PT-101)

## Carta fotografica Plus Glossy

## II (PP-201)

## Carta fotografica Pro Luster

## (LU-101)

## Carta fotografica Plus Semi-

## gloss (SG-201)

## Carta fotografica Matte

## (MP-101)

## Adesivi fotografici (PS-101)

## Gestione della carta

## (alimentazione manuale)

## (numero massimo)

## Carta fotografica Pro

## Platinum (PT-101)

## Carta fotografica Plus Glossy

## II (PP-201)

## Carta fotografica Pro Luster

## (LU-101)

## Carta fotografica Plus Semi-

## gloss (SG-201)

## Carta fotografica Matte

## (MP-101)

## Carta fotografica Pro

## Premium Matte (PM-101)

## Premium Fine Art Smooth

## (FA-SM)

## Premium Fine Art Rough

## (FA-RG1)

## Gestione della carta (vassoio

## multifunzione) (numero

## massimo)

## Grammatura carta

## Vassoio superiore

## Alimentazione manuale

## CONNETTIVITÀ

## Protocollo

LTR/A4/A5/B5=100 B4/A3/LGL/LDR=50  
L/KG(4"x6")=20 LTR/A3/A4/2L/8" x 10"=10 10" x 12"/  
A3 +=1L/KG(4"x6")/Hagaki/Quadrato (127 mm)=20  
LTR/A3/A4/2L/8" x 10"=10 A3 +=1  
LTR/A4/A3=10 A3 +=1L/KG(4"x6") = 20 LTR/A4/A3/5x7/2L/8" x 10"=10  
10" x 12"/A3 +=1  
L/KG(4"x6")=20 LTR/A4/A3=10 A3 +=1

PS-101/PS-201/PSHRS=1

A3/A4/LTR/8" x 10"/10" x 12"/A3 +=1

LTR/A4/A3/A3 +=1

LTR/A4/A3/A3 +=1

LTR/A4/A3/8" x 10"/10" x 12"/A3 +=1

LTR/A4/A3/A3 +=1

LTR/A4/A3/A3 +=1

LTR/A4/A3/A3 +=1

LTR/A4/A3/A3 +=1

1 (Vassoio multiuso)

Carta comune: da 64 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Carta originale Canon (massimo):  
circa 380 g/m<sup>2</sup>Carta originale Canon (massimo):  
circa 380 g/m<sup>2</sup>,  
oppure spessore carta 0,1~0,6 mm o inferiore

## LAN cablata

## Tipo di rete

IEEE 802.3 10base-T  
IEEE 802.3u 100base-TX  
10 Mbps/100 Mbps (commutazione automatica)  
IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

## Velocità dati

## Sicurezza

## LAN wireless

## Tipo di rete

IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
IEEE802.11a

## Banda di frequenza

## Portata

2,4 GHz  
50 m al chiuso ※può variare a seconda della  
velocità e delle condizioni di trasmissione

## Sicurezza

WEP (64/128 bit)  
WPA-PSK (TKIP/AES)  
WPA2-PSK (TKIP/AES)

## Connessione diretta

## (LAN wireless)

Disponibile

## SOLUZIONI DI STAMPA

## Canon Professional Print &amp;

## Layout

\*Canon Digital Photo Professional,  
Adobe Photoshop e Adobe  
Lightroom

Disponibile

Canon PRINT inkjet/SELPHY (per iOS/Android)	Disponibile	<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	
AirPrint	Disponibile	<b>Configurazione di fabbrica</b>	
Mopria	Disponibile	<b>mm</b>	circa 639 x 379 x 200 mm
Canon Print Service (per Android)	Disponibile	<b>Vassoio di uscita aperto</b>	
Windows 10 Mobile	Disponibile	<b>mm</b>	circa 639 x 837 x 416 mm
Google Cloud Print	Disponibile	<b>Peso</b>	
PIXMA Cloud Link	Disponibile	<b>kg</b>	circa 14,4 kg
Da smartphone o tablet	Disponibile	<b>SERBATOIO D'INCHIOSTRO</b>	
Diretta da fotocamera	PictBridge Wi-Fi	<b>Tipo d'inchiostro</b>	Inchiestri LUCIA PRO: PFI-300 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/CO
<b>SPECIFICHE GENERALI</b>		<b>Produzione pagine (4x6" PT-101)<sup>7</sup></b>	Numero di foto 10 x 15 cm Nero opaco (MBK): 1750 foto* Nero fotografico (PBK): 303 foto Grigio (GY): 236 foto Ciano (C): 735 foto* Ciano fotografico (PC): 625 foto* Magenta (M): 785 foto* Magenta fotografico (PM): 530 foto* Giallo (Y): 530 foto* Rosso (R): 920 foto* Chroma Optimizer (CO): 272 foto * Resa supplementare stimata
<b>Pannello dei comandi</b>	LCD da 3"/7,5 cm (pannello di visualizzazione, a colori)	<b>Produzione pagine (A3 PT-101)<sup>8</sup></b>	Numero di foto A3+ Nero opaco (MBK): 270 foto* Nero fotografico (PBK): 33 foto* Grigio (GY): 44 foto Ciano (C): 82 foto Ciano fotografico (PC): 116 foto* Magenta (M): 87 foto* Magenta fotografico (PM): 73 foto Giallo (Y): 87 foto Rosso (R): 129 foto* Chroma Optimizer (CO): 97 foto* * Resa supplementare stimata
<b>Display</b>			
<b>Lingua</b>	33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita		
<b>Sistemi operativi supportati<sup>6</sup></b>	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2019/2016/2012 R2/2008 R2 SP1 macOS 10.12~10.15, OS X 10.11.6		
<b>Sistemi mobile supportati</b>	iOS Android		
<b>Interfaccia</b>			
<b>Porta USB B</b>	USB Hi-Speed		
<b>PictBridge</b>			
<b>LAN wireless</b>	Disponibile		
<b>Ambiente operativo<sup>3</sup></b>	Temperatura: 5~35 °C Umidità: 10~90% di umidità relativa (senza condensa)		
<b>Ambiente consigliato<sup>4</sup></b>	Temperatura: 15~30 °C. Umidità: 10~80% di umidità relativa (senza condensa)		
<b>Ambiente di conservazione</b>	Temperatura: 0~40 °C Umidità: 5~95% di umidità relativa (senza condensa)		
<b>Modalità silenziosa</b>	Disponibile		
<b>Rumorosità acustica (stampa da PC)</b>		<b>Note a piè pagina:</b>	
<b>Carta comune (A4, a colori)<sup>5</sup></b>	Circa 41,1 dB (A)	[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.	
<b>Carta fotografica Pro Platinum (PT-201) (L, a colori, senza bordi)</b>	Circa 39,5 dB (A)	[2] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.	
<b>Carta fotografica Pro Platinum (PT-201) (4x6, a colori, senza bordi)</b>	Circa 39,2 dB (A)	Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.	
<b>Alimentazione</b>	CA 100-240 V 50/60 Hz	[3] Le prestazioni della stampante potrebbero ridursi in determinate condizioni di temperatura e umidità.	
<b>Consumo energetico</b>		[4] Per le condizioni di temperatura e umidità di determinati supporti, come la carta fotografica, fare riferimento alla confezione o alle istruzioni fornite.	
<b>Standby (lampada di scansione spenta)</b>	Circa 1 W	[5] Il rumore acustico viene misurato in base a standard ISO7779 con impostazioni predefinite.	
<b>Connessione al PC tramite USB</b>		[6] I requisiti minimi di sistema sono basati su quelli del sistema operativo e sul software applicativo utilizzato.	
<b>Disattivata</b>	Circa 0,2 W	[7] Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua. Per stampare, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine su Windows 10 e seleziona "Stampa" dal menu.	
<b>Stampa</b>	Circa 16 W	[8] Stampa del file di prova ISO/JIS-SCID N2 in formato 11" x 14" in modalità continua su <tipo e formato carta> A3+, con le impostazioni predefinite di carta di prova utilizzando il driver di stampa di Windows 10 e Photoshop CC.	
<b>Connessione USB al PC</b>			
<b>Standby (tutte le porte connesse, lampada di scansione spenta)</b>	Circa 2,4 W		
<b>&lt;Solo UE - per regolamento ErP Lot 26&gt;</b>			
<b>Tempo per entrare in modalità standby &lt;Solo UE - per regolamento ErP Lot 26&gt;</b>	Circa 3 min 34 sec.		
<b>Ambiente</b>			
<b>Normative</b>	RoHS (UE, Cina)*, WEEE (UE)* *Da fissare		
<b>Marchio ecologico</b>	Energy Star* *Da fissare (eccetto per EUR)		

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

# FOTO UNICHE. STAMPE ALL'ALTEZZA. SEMPRE.

imagePROGRAF  
PRO-300

Stampe con qualità di livello superiore grazie a questa affidabile stampante professionale A3+ che produce con ogni stampa risultati ricchi di dettagli, vividi e spettacolari da esporre.

Data inizio vendita: agosto 2020



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
imagePROGRAF PRO-300	4278C009AA	4549292160543

#### PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PFI-300 MBK	4192C001AA	4549292158656
PFI-300 PBK	4193C001AA	4549292158816
PFI-300 C	4194C001AA	4549292158847
PFI-300 M	4195C001AA	4549292158878
PFI-300 Y	4196C001AA	4549292158908
PFI-300 PC	4197C001AA	4549292158939
PFI-300 PM	4198C001AA	4549292159011
PFI-300 R	4199C001AA	4549292159042
PFI-300 GY	4200C001AA	4549292159073
PFI-300 CO	4201C001AA	4549292159103

**Canon**

Live for the story\_

# FOTO UNICHE. STAMPE ALL'ALTEZZA. SEMPRE.

imagePROGRAF  
PRO-300

Stampe con qualità di livello superiore grazie a questa affidabile stampante professionale A3+ che produce con ogni stampa risultati ricchi di dettagli, vividi e spettacolari da esporre.



## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
imagePROGRAF PRO-300	4278C009AA	EA	Individuale	1	735	473,5	342,5	18,6	14,82
			Pallet (superiore)	6	745	955,5	1.032	133,6	-
			Pallet (inferiore)	6	745	955,5	1.032	133,6	-

## Contenuto della confezione

- Stampante imagePROGRAF PRO-300 A3+
- Cavo di alimentazione
- Testina di stampa
- 10 serbatoi d'inchiostro separati
- Vassoio stampa CD
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows, driver per Mac disponibili online\*)
- Manuale introduttivo

\*Tutti i driver e le app mobili sono disponibili online all'indirizzo <http://www.canon.com/ijsetup>

# Canon

Live for the story\_

**Canon**

---

Live for the story\_