


## Speedlite Transmitter ST-E10

# FERNAUSLÖ- SUNG VON BLITZGERÄTEN MIT EINEM CLEVEREN TRANSMITTER

Damit bringt man die Fotografie einen Schritt weiter: den Speedlite-Transmitter ST-E10 auf eine kompatible Kamera montieren und ein externes Speedlite damit steuern. Dieses kompakte All-in-One-Gerät bietet eine kostengünstige Möglichkeit, mehrere Speedlites zu synchronisieren und auszulösen, um die eigene Kreativität auf ein neues Niveau zu bringen.

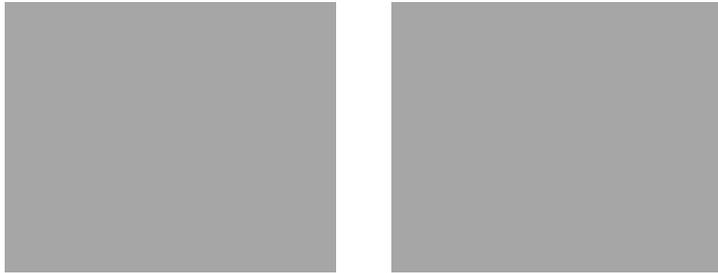

- Extrem kompaktes Design
- Fortschrittliche kabellose Blitzsteuerung
- Einfache Bedienung über das Kameramenü
- Stromversorgung über die Kamera
- Robust, staub- und spritzwassergeschützt
- Steuerung über die Camera Connect App möglich

### PRODUKTSORTIMENT



Speedlite Transmitter  
ST-E3-RT (Ver.2)



**Speedlite Transmitter  
ST-E10**



Speedlite EL-1

Speedlite Transmitter  
ST-E3-RT (Ver.2)

**Speedlite Transmitter  
ST-E10**

Speedlite EL-1

Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 430EX III-RT

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# Speedlite Transmitter ST-E10

## ZUBEHÖRSCHUH

<b>Typ</b>	Multifunktions-Zubehörschuh
<b>Kompatible Kameras</b>	Canon Kameras mit einem 21-poligen Multifunktions-Zubehörschuh und Unterstützung der E-TTL Blitzsteuerung

## BLITZSTEUERUNG

<b>Belichtungsautomatik</b>	E-TTL II
<b>Manuelle Einstellung / Blitzleistung</b>	Ja – 1/1-1/8.192 <sup>**</sup>
<b>Manuelle Stufen</b>	Drittelstufen
<b>Stroboskop-Blitz (MULTI)</b>	1/4-1/8.192 <sup>**</sup> (in ganzen Stufen)
<b>Stroboskopfrequenz</b>	1-500 Hz
<b>Gr. (Steuerung individueller Gruppen)</b>	Ja
<b>Automatische externe Blitzmessung</b>	Ja (wenn Gr. gewählt ist)

## BLITZFUNKTIONEN

<b>Blitzbelichtungskorrektur</b>	±3 Stufen in halben oder Drittelstufen
<b>FEB</b>	±3 Stufen in halben oder Drittelstufen
<b>Blitzmesswertspeicherung</b>	Ja (mit der Kamera)
<b>FE-Speicher</b>	Nein
<b>Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang</b>	Ja
<b>FP-Kurzzeitsynchronisation</b>	Ja
<b>Testblitz</b>	Nein
<b>Einstellblitz</b>	Nein

## KABELLOSER EINSATZ

<b>Transmitter</b>	Ja
<b>Übertragungsart</b>	Funk
<b>Ungefähre Transmitter-Reichweite</b>	30 m
<b>Empfänger</b>	Nein
<b>Gruppen</b>	Maximal 5 Gruppen (A, B, C, D, E)
<b>ID Funkübertragung</b>	0000 bis 9999
<b>Anzahl Kanäle</b>	15
<b>Auswahl des Funkkanals</b>	Nein
<b>LINKED Shooting</b>	Nein

## AF-HILFSFUNKTIONEN

<b>AF-Hilfslicht</b>	Nein
<b>Anzahl unterstützter AF-Messfelder</b>	–
<b>AF-Hilfslichttyp</b>	–

## STROMVERSORGUNG

<b>Akku</b>	Stromversorgung durch die Kamera
<b>Stromverbrauch</b>	–

## KONSTRUKTION

<b>Staub- und Spritzwasserschutz</b>	Ja
<b>Steckfuß</b>	Metall / Kunststoff

## SONSTIGES

<b>Custom-Funktionen</b>	3 (0 individuelle Funktionen)
<b>LCD-Panel</b>	Nein
<b>Wahlrad</b>	Nein
<b>Schallflächen</b>	1
<b>Blitzeinstellungen über das Kameramenu</b>	Ja (erforderlich)
<b>Externe Blitzbelichtungskorrektur</b>	Nein
<b>Blitzkabelanschluss</b>	Nein

## ZUBEHÖR

<b>Integriert</b>	Tasche, (Schuh) Abdeckung
<b>Optional</b>	–
<b>Kompatible Speedlites</b>	EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

## BETRIEBSUMGEBUNG

<b>Betriebsumgebung (Temperatur)</b>	0- 45 °C
<b>Betriebsumgebung (Luftfeuchte)</b>	Max. 85 %

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	45,5 x 37,8 x 53,6 mm
<b>Gewicht (ohne Batterien)</b>	48 g

## Fußnoten:

\*\*Bis zu 1/8.192 Leistung mit kompatiblen Speedlites (z.B. EL-1), ansonsten ist nur eine Leistung bis 1/128 möglich. Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 bei der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation.



# FERNAUSLÖSUNG VON BLITZGERÄTEN MIT EINEM CLEVEREN TRANSMITTER

## Speedlite Transmitter ST-E10

Damit bringt man die Fotografie einen Schritt weiter: den Speedlite-Transmitter ST-E10 auf eine kompatible Kamera montieren und ein externes Speedlite damit steuern. Dieses kompakte All-in-One-Gerät bietet eine kostengünstige Möglichkeit, mehrere Speedlites zu synchronisieren und auszulösen, um die eigene Kreativität auf ein neues Niveau zu bringen.

Verkaufsbeginn: November 2021 TBC



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556

#### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	EA	Einzel	1	6,5	6,3	10,6	0,055
		CT	Karton	48	44,5	29,6	24,3	6,58
		EP	Europalette	1.440	120	80	134,5	212,4
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	288				

#### Lieferumfang

- Speedlite Transmitter ST-E10
- Zubehörschuh-Abdeckung
- Tasche
- Benutzerhandbuch

**Canon**

Live for the story\_