


# RF 135mm F1.8L IS USM

## SOYEZ UN AS DE LA PROFONDEUR DE CHAMP

Un objectif 135 mm de série L avec une grande ouverture de f/1,8 et un stabilisateur d'image à 5,5 vitesses pour des prises de vue créatives, de jour comme de nuit.

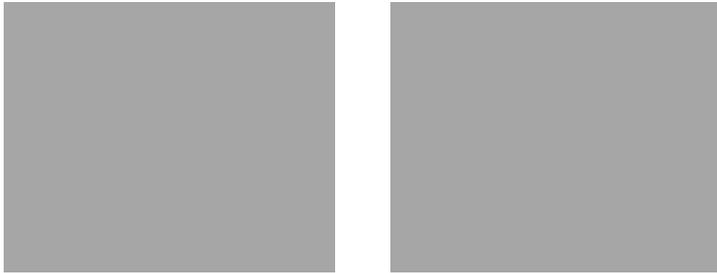

- Un petit téléobjectif à très grande ouverture
- Idéal pour le portrait
- Excellente séparation des sujets et superbe bokeh
- Une qualité de l'image exceptionnelle, sur toute la surface de l'image
- Des performances exceptionnelles en basse lumière grâce à la stabilisation d'image optique et à l'ouverture F1.8
- Une prise en main naturelle
- Solide, silencieux, fiable

### GAMME DE PRODUITS



**Canon RF 135mm  
F1.8L IS USM**



Canon RF 85mm  
F1.2L USM



Canon RF 85mm  
F1.2L USM DS



Canon RF 50mm  
F1.2L USM

### **Canon RF 135mm F1.8L IS USM**

Canon RF 85mm  
F1.2L USM  
Canon RF 85mm  
F1.2L USM DS  
Canon RF 50mm  
F1.2L USM  
Canon RF 100mm  
F2.8L MACRO IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# RF 135mm F1.8L IS USM

## FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Distance focale équivalente 24 × 36 (mm)	135 mm
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	15°, 10°, 18°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17 / 12
Lentilles spéciales	3 éléments UD
Fonctionnalités spéciales	Touches de fonction de l'objectif
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,7
Agrandissement maximal (x)	0,26
Bague de réglage	Oui
Stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>1</sup>	5,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>1</sup>	8
Moteur AF	Nano USM
Revêtements	ASC, Super Spectra
Fluorine	Avant

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité <sup>2</sup>	Oui
Diamètre du filtre (mm)	82
Diamètre x longueur max. (mm) <sup>2</sup>	89,2 x 130,3
Poids (g)	935

## ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-82 II
Pare-soleil	ET-88B
Mallette/étui	LP1319
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible

## Note de bas de page :

<sup>1</sup> Testé conformément à la norme CIPA

<sup>2</sup> Dimensions de l'objectif rétracté

<sup>3</sup> Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture d'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2022

# SOYEZ UN AS DE LA PROFONDEUR DE CHAMP

## RF 135mm F1.8L IS USM

Un objectif 135 mm de série L avec une grande ouverture de f/1,8 et un stabilisateur d'image à 5,5 vitesses pour des prises de vue créatives, de jour comme de nuit.

Date de commercialisation : décembre 2022 (à confirmer)



#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 135mm F1.8L IS USM	5776C005AA	4549292207385

#### ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL ET-88B (INCLUS)	3988C001AA	4549292168716
BOUCHON D'OBJECTIF E-82II (INCLUS)	5672B001AA	4960999795898
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF (INCLUS)	2962C001AA	4549292115604
ÉTUI D'OBJECTIF LP1319 (INCLUS)	7277A001CA	4960999035505

**Canon**

Live for the story\_

# SOYEZ UN AS DE LA PROFONDEUR DE CHAMP

# RF 135mm F1.8L IS USM

Un téléobjectif de série L de 135 mm avec une grande ouverture de f/1,8 et un stabilisateur d'image à 5,5 vitesses pour des prises de vue créatives, de jour comme de nuit.



## DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 135mm F1.8L IS USM	5776C005AA	EA	Unité	1	13,7	13,7	25,8	1,3238
		CT	Carton	6	43,1	29,5	32,1	8,73
		EP	Palette Europe	108	120	80	111,3	169,14
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	36				

## Contenu de la boîte

- RF 135mm F1.8L IS USM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-82II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- PARE-SOLEIL D'OBJECTIF ET-88B
- ÉTUI D'OBJECTIF LP1319
- Documents imprimés d'objectifs RF pour EUR

**Canon**

Live for the story\_