

RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM

STAND OUT FROM THE CROWD

L'obiettivo RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM è uno zoom fisheye professionale, unico nella gamma RF. Occupa una posizione simile a quella del modello EF 8-15mm f/4 L Fisheye USM nella gamma EF, ma è più versatile, ampio e luminoso, con una qualità dell'immagine superiore.

Angolo di campo di 190°¹


Fisheye circolare da 7 mm
e full frame da 14 mm¹

Fisheye circolare con
proiezione equidistante

Apertura f/2.8-3.5

Distanza minima di messa
a fuoco pari a 0,15 m

Elementi asferici e UD

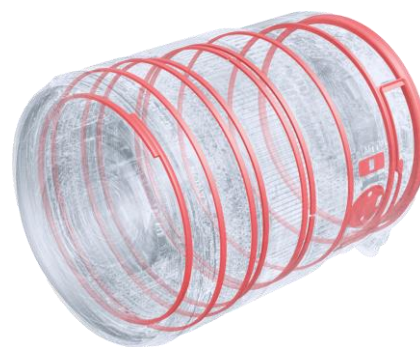

Canon

¹ La fotografia fisheye diagonale a 180° è possibile sulle fotocamere del sistema EOS R con sensore APS-C quando l'indicatore "C" sulla ghiera dello zoom è allineato all'indice C (a circa 8,7 mm). La posizione dell'interruttore di limitazione/blocco dello zoom sul grandangolo non garantisce automaticamente un'immagine fisheye diagonale su formato APS-C.

Libera la tua creatività con uno zoom fisheye

Spingiti oltre con uno zoom da 7-14 mm che offre immagini fisheye circolari da 190° a 7 mm e immagini fisheye full frame da 180° a 14 mm su fotocamere full frame¹, con una distanza minima di messa a fuoco di soli 0,15 m per un maggiore impatto visivo.

Prestazioni eccezionali da bordo a bordo

Scopri una nitidezza superiore grazie a due elementi asferici Replica che riducono le aberrazioni sferiche, cinque elementi UD che limitano le aberrazioni cromatiche e rivestimenti ASC che riducono gli effetti ghosting e flare.

Autofocus rapido e preciso per risultati straordinari

La tecnologia Leadscrew STM, estremamente fluida e quasi silenziosa, garantisce una messa a fuoco accurata con un focus breathing minimo. L'ampia apertura f/2.8-3.5 assicura immagini brillanti anche quando la luce cala.

Massima maneggevolezza per foto e video

Con un peso di circa 476 g, è leggero e facile da usare. Il sistema di filtri drop-in offre un controllo creativo intuitivo, ulteriormente valorizzato dalla ghiera di controllo dell'obiettivo e dal pulsante per le funzioni.

Garanzia di affidabilità

Lavora in tutta tranquillità grazie alla struttura serie L resistente agli agenti atmosferici² e al rivestimento al fluoro sull'elemento frontale, che respinge sporco e impronte facilitando la pulizia.



RF 7-14mm F2.8-3.5 L
FISHEYE STM



RF 5.2mm F2.8 L Dual
Fisheye




RF-S 3.9mm F3.5 STM Dual
Fisheye

GAMMA DI PRODOTTI



RF 14mm F1.4 L VCM



RF 10-20mm F4 L IS STM



RF 14-35mm F4 L IS USM

Canon

¹ La fotografia fisheye diagonale a 180° è possibile sulle fotocamere del sistema EOS R con sensore APS-C quando l'indicatore "C" sulla ghiera dello zoom è allineato all'indice C (a circa 8,7 mm). La posizione dell'interruttore di limitazione/blocco dello zoom sul grandangolo non garantisce automaticamente un'immagine fisheye diagonale su formato APS-C.

² Sebbene la struttura dell'obiettivo sia resistente all'acqua e alla polvere, non è possibile impedire completamente alla polvere e alle gocce d'acqua di penetrare nell'obiettivo. Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

CARATTERISTICHE /
SPECIFICHE OTTICHE

Innesto	RF
Lunghezza focale	7-14 mm (fisheye circolare 190° a 7 mm) (fisheye diagonale/full frame 180° a 14 mm)
Blocco dello zoom	Blocca lo zoom a 7 mm o lo limita alla posizione "C" per sensori APS-C
Ottiche speciali	5 UD 2 lenti asferiche replica
Funzioni speciali	Supporta la creazione di immagini VR 2D a 180° con fotocamere FF supportate e EOS VR Utility v1.9 o versioni successive
N. di lamelle del diaframma	9
Apertura massima	2.8-3.5
Apertura minima	22-29
Distanza di messa a fuoco minima (m)	0,15
Ingrandimento massimo (x)	0,35 (a 14 mm al centro)
Ghiera di controllo	Sì
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	-
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹	Standard CIPA-2024: 7 stop al centro (a 14 mm, utilizzando l'otturatore elettronico su EOS R1)
Motore AF	STM di tipo lineare
Rivestimenti	3 ASC, Super Spectra
Fluoro	Anteriore
SPECIFICHE FISICHE	
Resistenza a umidità/polvere ³	Sì
Diametro del filtro (mm)	Filtro A drop-in posteriore
Diametro x lunghezza massimi (mm) ²	76,5 x 109,4
Peso (g)	476
ACCESSORI	
Accessori filtro	Filtro trasparente drop-in (incluso) Filtro A ND variabile drop-in Filtro A polarizzatore circolare drop-in

Note a piè pagina:

^[1] Test secondo gli standard CIPA/standard CIPA-2024 (nelle direzioni di imbardata/beccheggio alla lunghezza focale massima).

^[2] Dimensioni dell'obiettivo ritratto.

^[3] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

**STAND OUT FROM
THE CROWD**

RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM

L'obiettivo RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM è uno zoom fisheye professionale, unico nella gamma RF. Occupa una posizione simile a quella del modello EF 8-15mm f/4 L Fisheye USM nella gamma EF, ma è più versatile, ampio e luminoso, con una qualità dell'immagine superiore.

Data inizio vendita: 26 febbraio 2026



Dettagli del prodotto

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM	7343C005AA	4549292252385
PARALUCE OBIETTIVO EW-76	7441C001AA	4549292254525
COPRIOBIETTIVO 7-14	7440C001AA	4549292254532

Accessori compatibili

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE OBIETTIVO EW-76	7441C001AA	4549292254525
COPRIOBIETTIVO 7-14	7440C001AA	4549292254532
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF	2962C001AA	4549292115604
CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1219	2791A001CA	4960999470832
FILTRO TRASPARENTE DROP-IN	3444C001AA	4549292141627
FILTRO POLARIZZATORE CIRCOLARE DROP-IN	3445C001AA	4549292141634
FILTRO A ND VARIABILE DROP-IN	3446C001AA	4549292141641

**STAND OUT FROM
THE CROWD**

RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM

L'obiettivo RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM è uno zoom fisheye professionale, unico nella gamma RF. Occupa una posizione simile a quella del modello EF 8-15mm f/4 L Fisheye USM nella gamma EF, ma è più versatile, ampio e luminoso, con una qualità dell'immagine superiore.



Misure/informazioni logistiche

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM	7343C005AA	Per unità	Unità	1	13,7	13,7	23,7	0,637	0,840
		CT	Confezione	6	43	29,2	28,1		5,48
		EP	Euro pallet	144	120	80	125,4		155,16
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	36					
PARALUCE OBIETTIVO EW-76	7441C001AA	Per unità	Unità	1	9,8	9,9	3,4	0,017	0,04
		CT	Confezione	48	43	29,2	21,9		2,61
		EP	Euro pallet	1440	120	80	122,5		93,3
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	288					
COPRIOBIETTIVO 7-14	7440C001AA	Per unità	Unità	1	9,8	9,9	3,4	0,037	0,06
		CT	Confezione	48	43	29,2	21,9		3,57
		EP	Euro pallet	1440	120	80	122,5		122,1
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	288					

**STAND OUT FROM
THE CROWD**

RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM

L'obiettivo RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM è uno zoom fisheye professionale, unico nella gamma RF. Occupa una posizione simile a quella del modello EF 8-15mm f/4 L Fisheye USM nella gamma EF, ma è più versatile, ampio e luminoso, con una qualità dell'immagine superiore.



Contenuto della confezione

RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM

- Obiettivo RF 7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM
- Paraluce obiettivo EW-76
- Copriobiettivo 7-14
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Custodia obiettivo LP1219
- Filtro trasparente drop-in
- Manuale utente

